



## Porta de Garatge Enrotllable amb lama perfilada




Porta de garatge enrotllable amb lama perfilada d'alumini de 77mm.

Ocupa molt poc espai d'enrotllament, la qual cosa la fa idònia per a instal·lacions en habitatges individuals.

Gran varietat de colors i imitacions fusta.

### Lama ref. C77

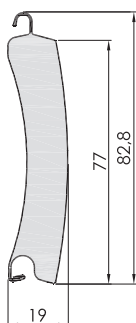

Gruix de l'alumini:	0'5 mm
Alçada de la lama:	82'8 mm
Pas de lama:	77'0 mm
Gruix de la lama:	19'0 mm
Amplada màxima:	5'0 m
Alçada màxima:	3'5 m
Superfície màxima:	15'0 m <sup>2</sup>
Densitat de l'escuma:	94'0 kg/m <sup>3</sup>
Pes:	5'0 kg/m <sup>2</sup>
Class. de reacció al foc:	M1

Lama ref. C77




Lama Trepada\*




\*Amb metacrilat.


Lama de Ventilació




Goma Final



### Guia d'alumini

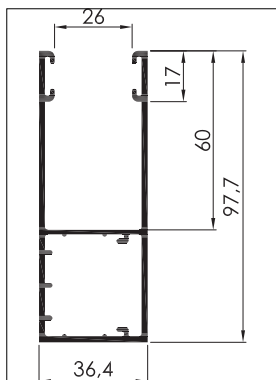

### Caixó d'alumini 45°

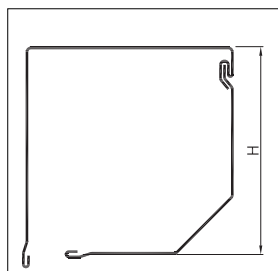

H	250 mm	300 mm	360 mm
e	1 mm	1'2 mm	1'2 mm

### Taula d'Enrotllament

Mida del caixó (H)	250 mm	300 mm	360 mm
Alçada màx. de la persiana	250 cm	360 cm	400 cm

**Sistemes d'Accionament.** Motors de primeres marques:

**somfy**  
**eler o**



### Sistemes de Control



Control Rollixo IO, barra sensora, Keygo IO. Inclou alarma.



Control Axroll, cable espiral i comandament Keytis 2 RTS.



Control A00 i comandament Inti 1 (sistema home present).


### Sistemes de seguretat




Rodament anti-caiguda.



Tirant anti-aixecament.




Girofar.

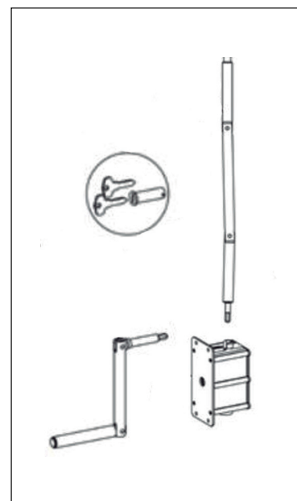

Ob. d'emergència directe.

Ob. manual interior/exterior.

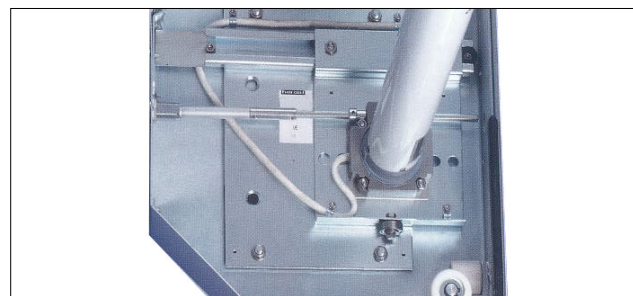

Sistema de desplaçament horitzontal per a l'eix.

### Colors Disponibles\*

Estàndard



\*Per altres colors:  
sol·licitar pressupost